


IZOELASTIC LIQUID

R

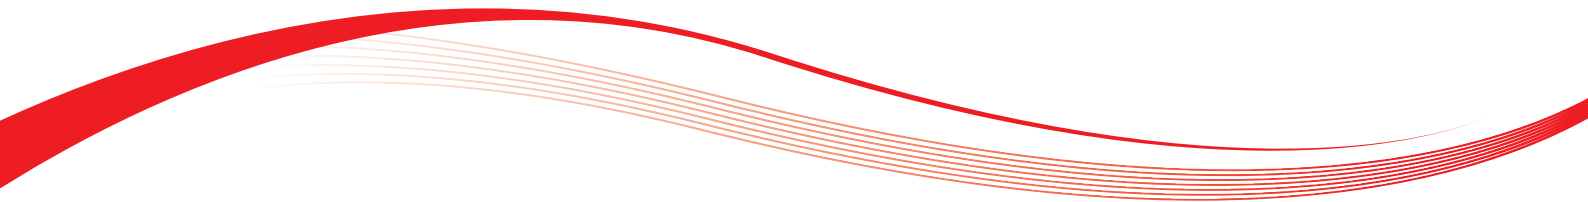

στεγνώνει το αστάρι εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση IZOELASTIC LIQUID προσθέτοντας τον υαλοβάμβακα. Ύστερα πάνω από τον υαλοβάμβακα εφαρμόζουμε και άλλες δύο στρώσεις IZOELASTIC LIQUID.

ΣΥΣ ΕΥΑΣΙΑ

Το IZOELASTIC LIQUID συσκευάζεται σε πλαστικά δοχεία των 4 kg και 20 kg

ΑΠΟ Η ΕΥΣΗ

Το προϊόν συνιστάται να φυλάγεται 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C.

Προσοχή

Το προϊόν συνιστάται να προστατεύεται από τους παγετώνες και την έκθεση στον ήλιο. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις ώστε να αντιστοιχούν στην καλύτερη μας εμπειρία, πρέπει να επιβεβαιωθούν από τα μακροπρόθεσμα πρακτικά στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, πριν τη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.



Ο Ο ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕ ΑΤΙ Η ΧΡΗΣΗ